

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE

КОЛЛЕКЦИЯ
GROHE
ДЛЯ КУХНИ
SELECTION





КАЧЕСТВО

Наши клиенты во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания – могут положиться на традиционное немецкое стремление к совершенству.

«GROHE – бренд №1 в сантехнической сфере по мнению потребителей» – Wirtschaftswoche, 2017

ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно разрабатываем и внедряем передовые технологии, стремясь обогатить Ваш ежедневный опыт взаимодействия с водой, создавая умные решения на основе цифровых технологий водопользования.

«GROHE входит в top-50 компаний рейтинга Меняя мир» – Fortune Magazine, 2017

ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего фирменного стиля дизайна, многократно получавшего награды, прост: объединяя современное и традиционное, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Свыше 400 наград за дизайн с 2003 года (Золотой призёр iF DESIGN AWARD 2020 за SmartControl для кухни)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

Дважды лауреат Немецкой национальной премии в области устойчивого развития (German Sustainability Award) в 2021 году



GROHE PVD


Мы предлагаем износостойкие покрытия на любой вкус: от изысканных матовых до сверкающих, как бриллиант. Долговечность наших покрытий – залог нашего успеха. GROHE создает покрытия безупречного качества с помощью новейшего оборудования.

Технология нанесения PVD обеспечивает нашим покрытиям прочность, втрое превышающую прочность хромированных поверхностей. Золотое или металлическое покрытие Вашей сантехники не только прочнее хромированного – оно в десять раз устойчивее к царапинам, что позволяет сохранить свой безупречный внешний вид на долгие годы.

GROHE StarLight Хром

Никель

Медь

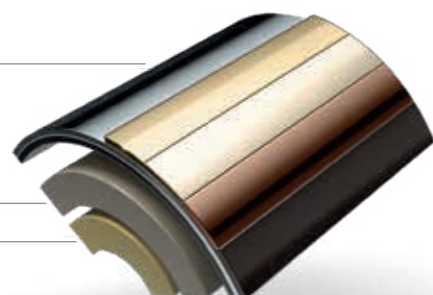

В 10 раз более высокая устойчивость к царапинам
В 3 раза более высокая поверхностная твердость



GROHE FASTFIXATION PLUS

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Новая система монтажа GROHE FastFixation Plus открывает новую эру в монтаже кухонных смесителей. Уникальная, не имеющая аналогов в мире, система GROHE FastFixation Plus обеспечивает невероятно быструю установку без помощи каких-либо инструментов! Экономия до 65 % времени на установку!




ENGINEERED IN
GERMANY





Артикул (SKU)

Цвет

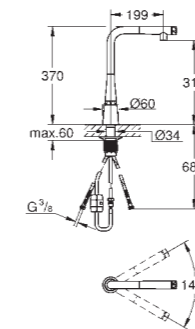

30 442 000

Хром

Scala

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка


GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
 поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140°
 с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

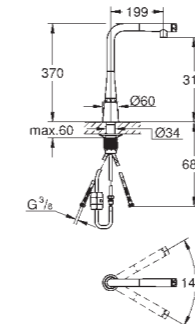

30 442 DC0

Суперсталь

Scala

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight покрытие поверхности

с выдвижным аэратором, ламинарная струя

металлическая лейка



GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
 поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140°
 с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

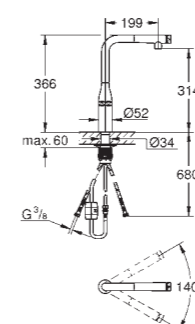

30 444 000

Хром

Accent

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка


GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
 поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140°
 с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца

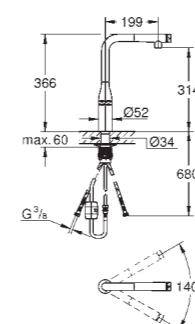

30 444 DC0

Суперсталь

Accent

Смеситель для мойки с управлением SmartControl

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight покрытие поверхности

с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка



GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение



GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
 поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140°
 с защитой от обратного потока

гибкая подводка

GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца



	Артикул (SKU)	Цвет
 	30 443 000	Хром
	Vento Смеситель для мойки с управлением SmartControl монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140° с защитой от обратного потока гибкая подводка GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца	



 	30 443 DC0	Суперсталь
	Vento Смеситель для мойки с управлением SmartControl монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности с выдвижным аэратором, ламинарная струя металлическая лейка GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 140° с защитой от обратного потока гибкая подводка GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца	

 	30 440 000	Хром
	Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение выдвижная лейка с 3 режимами струи переключение: ламинарный режим струи / SpeedClean , душевой jet / GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды) функция stop – кнопка паузы, чтобы остановить поток воды автоматический возврат на ламинарный режим струи регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° с защитой от обратного потока гибкая подводка GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца	

 	30 440 DC0	Суперсталь
	Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение выдвижная лейка с 3 режимами струи переключение: ламинарный режим струи / SpeedClean , душевой jet / GROHE Blade режим jet (снижает расход воды до 70 % и увеличивает напор воды) функция stop – кнопка паузы, чтобы остановить поток воды автоматический возврат на ламинарный режим струи регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° с защитой от обратного потока гибкая подводка GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца	




	Артикул (SKU)	Цвет
 	30 441 000	Хром
	Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение выдвижная лейка Dual переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean автоматический возврат на ламинарный режим струи регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° с защитой от обратного потока гибкая подводка GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца	

 	30 441 DC0	Суперсталь
	Scala Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение выдвижная лейка Dual переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean автоматический возврат на ламинарный режим струи регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° с защитой от обратного потока гибкая подводка GROHE FastFixation Plus сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца	


 	30 432 000	Хром
	Accent Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 высокий излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива аэратор выдвижная лейка с переключателем режимов струи переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean автоматический возврат на ламинарный режим струи металлическая лейка поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° встроенный обратный клапан встроенный ограничитель температуры с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар	

 	30 432 DC0	Суперсталь
	Accent Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 высокий излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излива аэратор выдвижная лейка с переключателем режимов струи переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean автоматический возврат на ламинарный режим струи металлическая лейка поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° встроенный обратный клапан встроенный ограничитель температуры с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар	


Артикул (SKU) Цвет

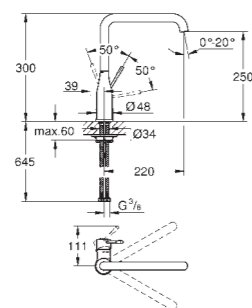


30 423 000 Хром
Accent
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 встроенный ограничитель температуры
 минимальное давление 1,0 бар

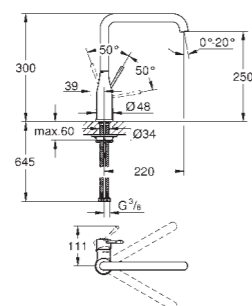

30 423 DC0 Суперсталь
Accent
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 высокий излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
 аэратор
 поворотный трубкообразный излив
 регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 встроенный ограничитель температуры
 минимальное давление 1,0 бар

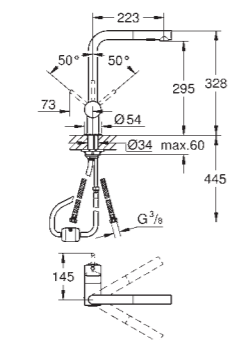


30 437 000 Хром
Vento
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 L-образный излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место
 выдвижного излив
 аэратор
выдвижная лейка с переключателем режимов струи
 переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
 автоматический возврат на ламинарный режим струи
 металлическая лейка
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

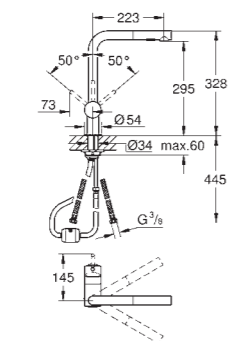


30 437 DC0 Суперсталь
Vento
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 L-образный излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 аэратор
выдвижная лейка с переключателем режимов струи
 переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
 автоматический возврат на ламинарный режим струи
 металлическая лейка
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар


Артикул (SKU) Цвет

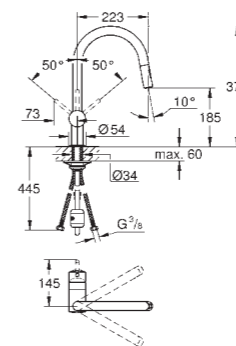


30 438 000 Хром
Vento
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 С-образный излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место
 выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
 переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

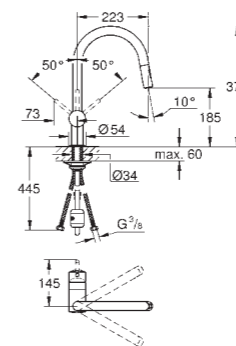


30 438 DC0 Суперсталь
Vento
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 С-образный излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место
 выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
 переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

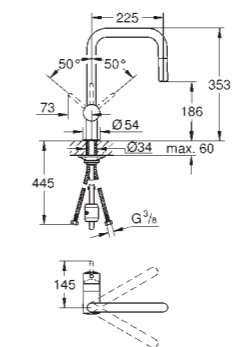



30 439 000 Хром
Vento
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 U-образный излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место
 выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
 переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

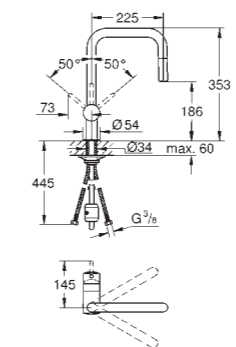


30 439 DC0 Суперсталь
Vento
 Смеситель однорычажный для мойки, DN 15
 U-образный излив
 монтаж на одно отверстие
 GROHE StarLight покрытие поверхности
 GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
 GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место
 выдвижного излив
выдвижная лейка Dual
 переключатель режима струи: ламинарный / душевой **SpeedClean**
 регулировка расхода воды
 поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°
 встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока
 гибкая подводка, система быстрого монтажа
 минимальное давление 1,0 бар

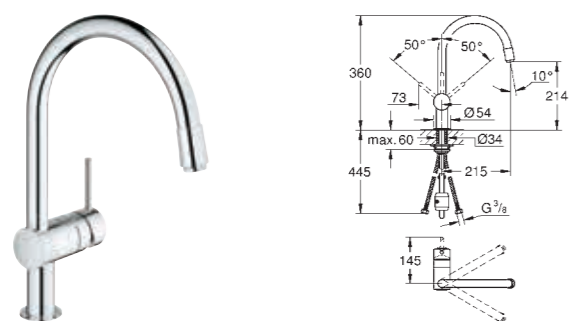
Артикул (SKU)	Цвет
30 434 000	Хром
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 С-образный излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) минимальное давление 1,0 бар</p>	

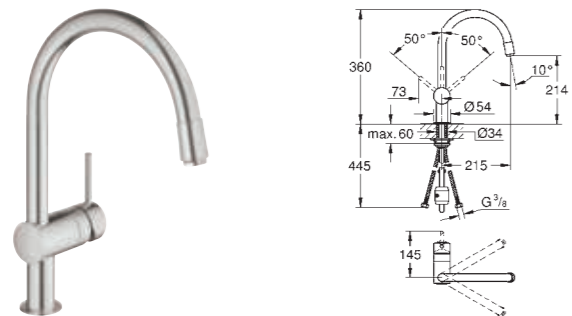
30 434 DC0	Хром
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 С-образный излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000) минимальное давление 1,0 бар</p>	

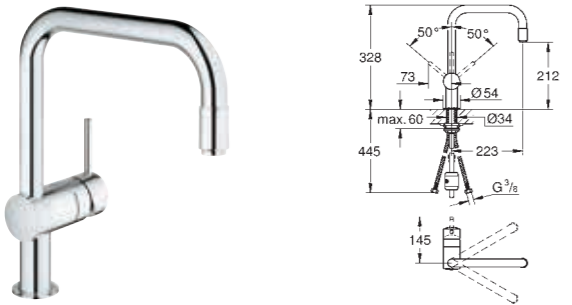
30 435 000	Хром
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 U-образный излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды, поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360°, встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар</p>	



30 435 DC0	Суперсталь
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 U-образный излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив выдвижной излив с аэратором, регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар</p>	

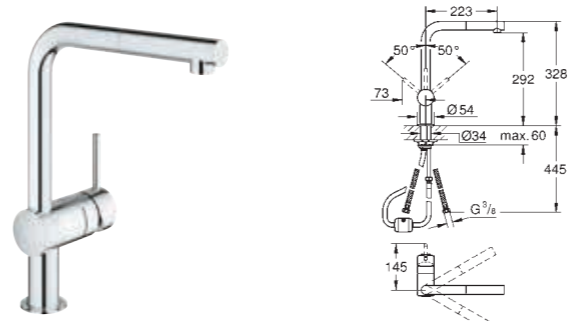

Артикул (SKU)	Цвет
30 436 000	Хром
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив выдвижной излив с аэратором регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа</p>	

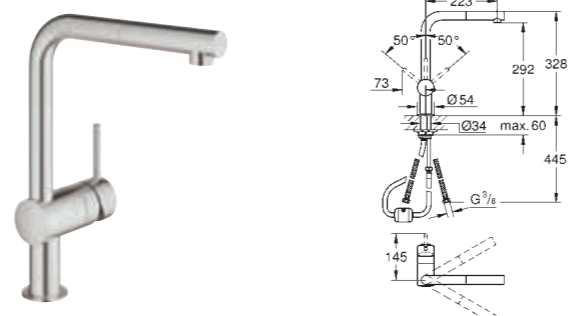

30 436 DC0	Суперсталь
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвижного излив выдвижной излив с аэратором регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° встроенный обратный клапан, с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа</p>	

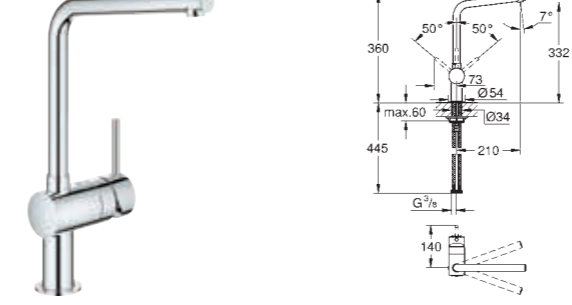30 425 000	Хром
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 L-образный излив GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 0° / 150° / 360° гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар</p>	

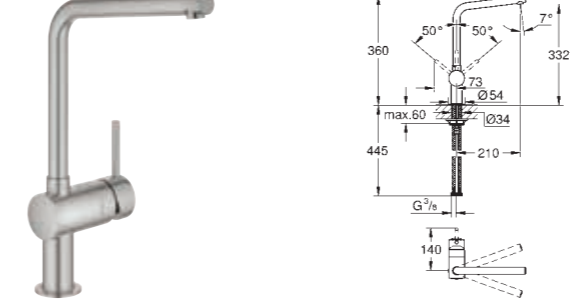

30 425 DC0	Суперсталь
 <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 L-образный излив GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 0° / 150° / 360° гибкая подводка, система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар</p>	



Артикул (SKU)	Цвет
  <p>30 427 000</p> <p>Хром</p> <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° поворотный трубкообразный излив гибкая подводка, цанговый зажим 3/8" система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)</p>	



  <p>30 427 DC0</p> <p>Суперсталь</p> <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° поворотный трубкообразный излив гибкая подводка, цанговый зажим 3/8" система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)</p>	
---	--

  <p>30 429 000</p> <p>Хром</p> <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 U-образный излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° поворотный трубкообразный излив гибкая подводка, система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)</p>	
--	--

  <p>30 429 DC0</p> <p>Суперсталь</p> <p>Vento Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 U-образный излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм регулировка расхода воды выбор радиуса поворота: 0° / 150° / 360° поворотный трубкообразный излив гибкая подводка, система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)</p>	
--	--

Артикул (SKU)	Цвет
  <p>30 433 000</p> <p>Хром</p> <p>Viamo Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм аэратор со встроенным ограничителем температуры профессиональная лейка с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen переключатель режима струи: ламинарный / душевой SpeedClean автоматический возврат на ламинарный режим струи GROHE Magnetic Docking гарантирует легкое вытяжение и возврат головки аэратора в исходное положение поворотный излив, радиус поворота 360° с защитой от обратного потока гибкая подводка, система быстрого монтажа</p>	


  <p>30 431 000</p> <p>Хром</p> <p>Via Cosmo Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 высокий излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца аэратор регулировка расхода воды выбор радиуса поворота: 0° / 150° поворотный трубкообразный излив гибкая подводка GROHE FastFixation система быстрого монтажа</p>	
--	--

  <p>30 431 DC0</p> <p>Суперсталь</p> <p>Via Cosmo Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 высокий излив монтаж на одно отверстие GROHE StarLight покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца аэратор регулировка расхода воды выбор радиуса поворота: 0° / 150° поворотный трубкообразный излив гибкая подводка GROHE FastFixation система быстрого монтажа</p>	
--	--

  <p>30 465 000</p> <p>Хром</p> <p>Via Смеситель однорычажный для мойки, DN 15 с низким изливом монтаж на одно отверстие GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм встроенный ограничитель температуры регулировка расхода воды поворотный литой излив, диапазон поворота 140° GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты) гибкая подводка 3/8" GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа минимальное давление 1,0 бар</p>	
--	--

Артикул (SKU)

Цвет

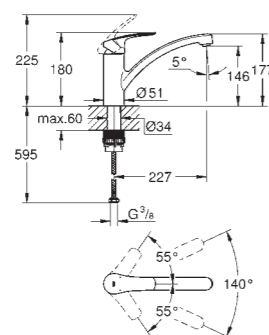

30 465 DC0

Суперсталь

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15с низким изливом
монтаж на одно отверстие**GROHE StarLight** покрытие поверхности**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

встроенный ограничитель температуры

регулировка расхода воды


поворотный литой излив, диапазон поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты)

гибкая подводка 3/8"

GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

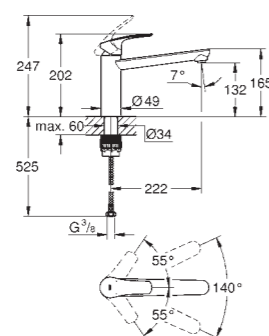

30 464 000

Хром

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


встроенный ограничитель температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив, диапазон поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"**GROHE FastFixation Plus** система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

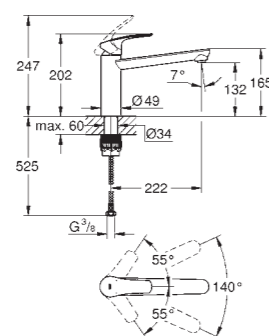

30 464 DC0

Суперсталь

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

средний излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight покрытие поверхности**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм


встроенный ограничитель температуры

регулировка расхода воды

поворотный литой излив, диапазон поворота 140°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"**GROHE FastFixation Plus** система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

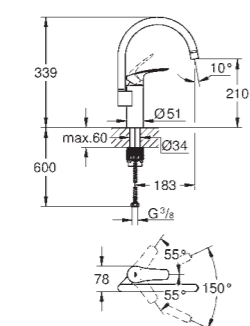

33 222 000

Хром

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности**GROHE SilkMove** керамический картридж 35 мм

встроенный ограничитель температуры

аэратор

регулировка расхода воды


поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 150°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"**GROHE FastFixation Plus** система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

Артикул (SKU)

Цвет

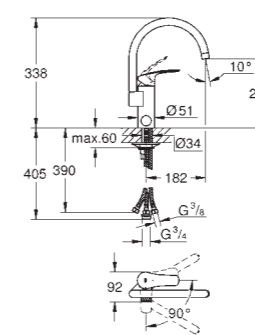

33 422 000

Хром

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

со встроенным запорным клапаном

высокий излив

монтаж на одно отверстие


GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности**GROHE SilkMove ES** керамический картридж 35 мм с энергосберегающей функцией (подача холодной воды при центральном положении рычага)

аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив

регулируемый радиус поворота 0° / 150° / 360°

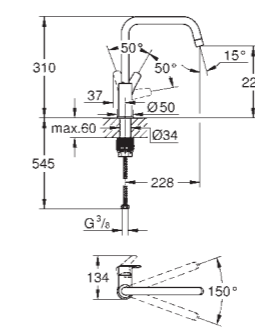GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"**GROHE FastFixation Plus** система быстрого монтажа

30 568 000

Хром

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм

встроенный ограничитель температуры


аэратор

регулировка расхода воды

поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 150°

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"**GROHE FastFixation Plus** система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

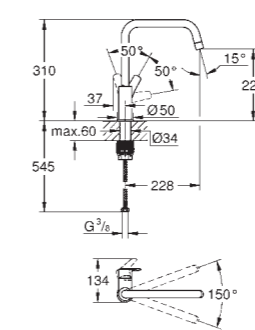

30 568 DC0

Суперсталь

Via

Смеситель однорычажный для мойки, DN 15

высокий излив

монтаж на одно отверстие

GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности**GROHE SilkMove** керамический картридж 28 мм

встроенный ограничитель температуры

аэратор

регулировка расхода воды



поворотный трубкообразный излив, диапазон поворота 150°



GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца
гибкая подводка 3/8"**GROHE FastFixation Plus** система быстрого монтажа

минимальное давление 1,0 бар

АТИКУЛ (SKU)	КОЛЛЕКЦИЯ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	НОМЕР СТРАНИЦЫ	RRP
30 442 000	Scala	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Хром	07	
30 442 DC0	Scala	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Суперсталь	07	
30 444 000	Accent	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Хром	07	
30 444 DC0	Accent	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Суперсталь	07	
30 443 000	Vento	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Хром	08	
30 443 DC0	Vento	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Суперсталь	08	
30 440 000	Scala	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	08	
30 440 DC0	Scala	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	08	
30 441 000	Scala	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	09	
30 441 DC0	Scala	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	09	
30 432 000	Accent	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	09	
30 432 DC0	Accent	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	09	
30 423 000	Accent	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	10	
30 423 DC0	Accent	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	10	
30 437 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	10	
30 437 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	10	
30 438 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	11	
30 438 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	11	
30 439 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	11	
30 439 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	11	
30 434 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	12	
30 434 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	12	
30 435 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	12	
30 435 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	12	
30 436 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	13	
30 436 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	13	
30 425 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	13	
30 425 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	13	
30 427 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	14	
30 427 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	14	
30 429 000	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	14	
30 429 DC0	Vento	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	14	
30 433 000	Viamo	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	15	
30 431 000	Via Cosmo	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	15	
30 431 DC0	Via Cosmo	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	15	

АТИКУЛ (SKU)	КОЛЛЕКЦИЯ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	НОМЕР СТРАНИЦЫ	RRP
30 465 000	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	15	
30 465 DC0	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	16	
30 464 000	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	16	
30 464 DC0	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	16	
33 222 000	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	16	
33 422 000	Via	Смеситель для мойки с управлением SmartControl	Хром	17	
30 568 000	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Хром	17	
30 568 DC0	Via	Смеситель однорычажный для мойки, DN 15	Суперсталь	17	

Артикул (SKU)	Цвет
 	31 884 AP0 Черный Гранит Via Кухонная мойка и смеситель – комплект Состав: K400 Композитная мойка с корзинчатым вентилем (31 641 AP0), Via Смеситель однорычажный для мойки, низким излив, монтаж на одно отверстие (30 465 000) GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE SilkMove керамический картридж 35 мм регулировка расхода воды поворотный литой излив, диапазон поворота 140° аэратор с возможностью демонтажа без инструментов (с помощью монеты) гибкая подводка GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 12 внешний радиус: R6 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10

 	31 885 AP0 Черный Гранит Vau Кухонная мойка и смеситель – комплект Состав: K400 Композитная мойка с корзинчатым вентилем (31 641 AP0), VauClassic Смеситель однорычажный для мойки, высокий излив, монтаж на одно отверстие (31 535 001) GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности GROHE Longlife керамический картридж 28 мм аэратор поворотный трубкообразный излив, радиус поворота 360° гибкая подводка GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца GROHE FastFixation Plus система быстрого монтажа количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 12 внешний радиус: R6 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
---	---

 	31 574 AL1 31 574 GN1 31 574 DL1 К700U Мойка с цветным PVD-покрытием модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 тип монтажа: под столешницу материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A) с PVD-покрытием толщина материала: 1 мм GROHE StarLight покрытие поверхности покрытие: сатиновое GROHE Whisper минимальный размер шкафа: 600 мм размер: 540 x 440 мм 1 чаша: 500 x 400 x 195 мм Внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15 GROHE FastFixation система быстрого монтажа размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно, только в цвете нержавеющей стали (выпуск цветных вариантов – AL0, GN0, DL0 – запланирован на 2022 год) количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8
---	--





Артикул (SKU)


Цвет

31 582 SD1

Нержавеющая Сталь

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши справа
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1.2 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 800 мм
 размер: 1160 x 520 мм
 1 чаша: 710 x 400 мм
 внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 мойка монтируется справа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

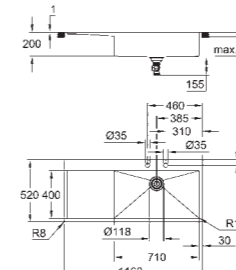


31 581 SD1

Нержавеющая Сталь

K1000

Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K1000 80-S 116/52 1.0 расположение чаши слева
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1.2 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 800 мм
 размер: 1160 x 520 мм
 1 чаша: 710 x 400 мм
 внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 мойка монтируется слева
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1145 x 505 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

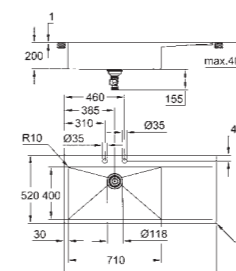


31 583 SD1

Нержавеющая Сталь


K800

Мойка из нержавеющей стали
 модель: K800 60-S 51.8/51 1.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 518 x 510 мм
 1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 отверстие (стандартный встраиваемый): 503 x 495 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

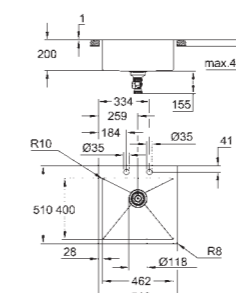


Артикул (SKU)


Цвет

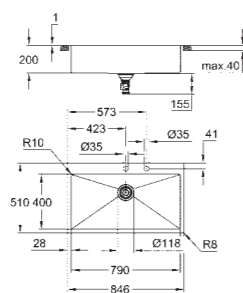

31 584 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K800
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K800 90-S 84.6/51 1.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 900 мм
 размер: 846 x 510 мм
 1 чаша: 790 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 831 x 495 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

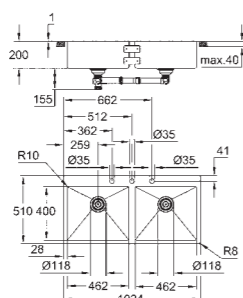


31 585 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K800
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K800 120-S 102.4/51 2.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 1200 мм
 размер: 1024 x 510 мм
 1 чаша: 462 x 400 x 200 мм
 2 чаша: 462 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

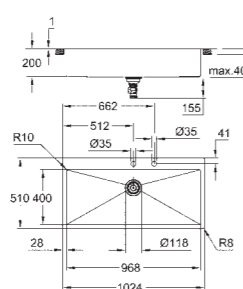


31 586 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K800
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K800 120-S 102.4/51 1.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 1200 мм
 размер: 1024 x 510 мм
 1 чаша: 968 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1009 x 495 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Артикул (SKU)


Цвет

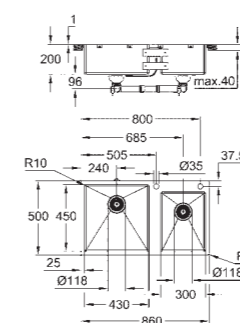

31 855 SD0 **Нержавеющая Сталь**
K800
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K800 90-S 86/50 2.0 lh
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1.2 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 900 мм
 размер: 860 x 500 мм
 1 чаша: 430 x 450 x 200 мм
 2 bowl: 300 x 401 x 200 мм
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 845 x 485 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

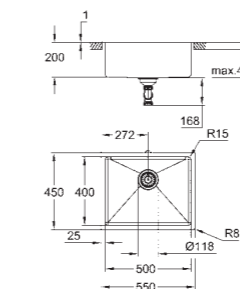


31 574 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
 тип монтажа: под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 540 x 440 мм
 1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
 внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 500 x 400 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

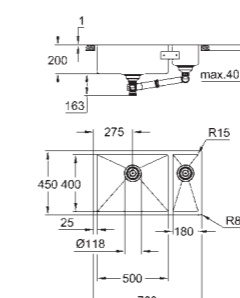

31 575 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
 тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 800 мм
 размер: 760 x 450 мм
 1 чаша: 500 x 400 x 195 мм
 полу-чаша: 180 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 мойка монтируется слева
 размер отверстия для установки мойки под столешницу: 712 x 402 мм (R16)
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 745 x 435 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

Артикул (SKU)

Цвет

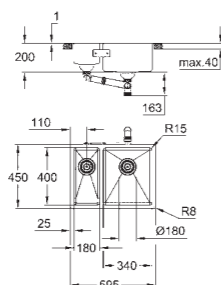


31 576 SD1

Нержавеющая Сталь

К700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
 тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 595 x 450 мм
 1 чаша: 340 x 400 x 200 мм
 полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм
 внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 мойка монтируется справа
 размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 580 x 435 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

Артикул (SKU)


Цвет

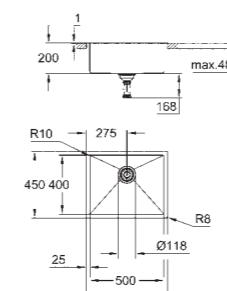

31 726 SD0

Нержавеющая Сталь


К700
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700 60-S 55/45 1.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 550 x 450 мм
 1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия для установки мойки под столешницу: 502 x 402 мм (R11)
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 535 x 435 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

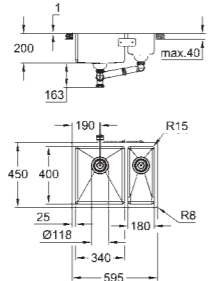

31 577 SD1

Нержавеющая Сталь


К700 Под столешницу
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
 тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 595 x 450 мм
 1 чаша: 340 x 400 x 200 мм
 полу-чаша: 180 x 400 x 140 мм
 внешний радиус: R16 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R15
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 мойка монтируется слева
 размер отверстия для установки мойки под столешницу: 547 x 402 мм (R16)
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 580 x 435 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8



31 580 SD1

Нержавеющая Сталь


К700
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 900 мм
 размеры: 864 x 464 мм
 1 чаша: 800 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия для установки мойки под столешницу: 802 x 402 мм (R11)
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 849 x 449 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

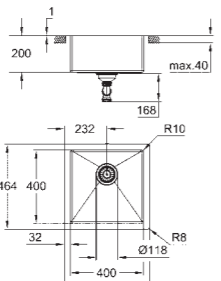

31 578 SD1

Нержавеющая Сталь

К700
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K700 60-S 55/45 1.0
 тип монтажа: стандартный встраиваемый, в один уровень со столешницей или под столешницу
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 1 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размеры: 550 x 450 мм
 1 чаша: 500 x 400 x 200 мм
 внешний радиус: R11 (монтаж под столешницу) / R3 (вровень со столешницей), внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 размер отверстия для установки мойки под столешницу: 502 x 402 мм (R11)
 размер отверстия для установки мойки вровень со столешницей: 535 x 435 мм
 корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

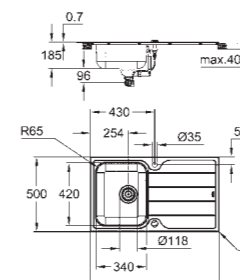

31 571 SD1

Нержавеющая Сталь


К500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентиляем
 модель: K500 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 450 мм
 размер: 860 x 500 мм
 1 чаша: 340 x 420 x 170 мм
 внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

Артикул (SKU)

Цвет

31 577 SD1 Нержавеющая Сталь

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K500 60-S 100/50 1.0 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 1000 x 500 мм
 1 чаша: 450 x 400 x 180 мм
 внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R75
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 механизм (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

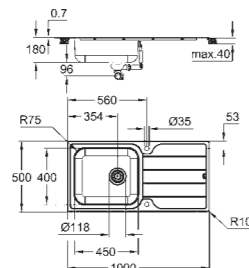


Артикул (SKU)

Цвет


31 568 SD0 Нержавеющая Сталь

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 оборачиваемая
 тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 450 мм
 размер: 873 x 513 мм
 1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
 внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18

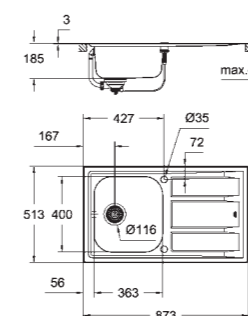


31 572 SD1 Нержавеющая Сталь

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K500 60-S 100/50 1.5 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 1000 x 500 мм
 1 чаша: 340 x 420 x 185 мм
 полу-чаша: 170 x 320 x 125 мм
 внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R65
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 982 x 482 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

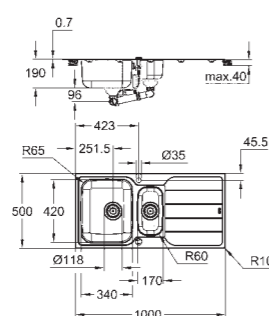


31 569 SD0 Нержавеющая Сталь

K400+
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 оборачиваемая
 тип монтажа: сверху, либо вровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 316 (V4A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 983 x 513 мм
 1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
 полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм
 внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 950 x 480 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (монтаж в один уровень со столешницей): 18

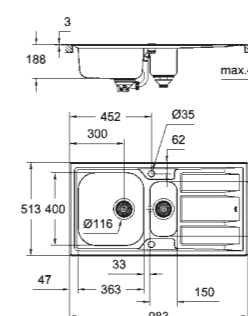


31 588 SD1 Нержавеющая Сталь

K500
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K500 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартный встраиваемый или в один уровень со столешницей
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 800 мм
 размер: 1160 x 500 мм
 1 чаша: 340 x 420 x 190 мм
 2 чаша: 340 x 420 x 190 мм
 внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R90
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 18

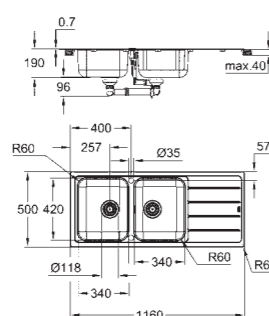


31 566 SD0 Нержавеющая Сталь

K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K400 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартная встраиваемая
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 450 мм
 размер: 860 x 500 мм
 1 чаша: 362.5 x 400 x 188 мм
 внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

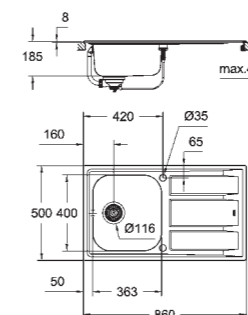


Артикул (SKU)


Цвет

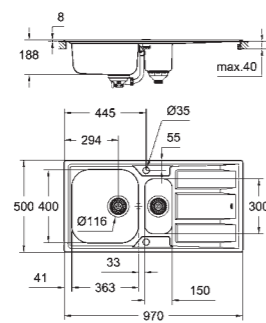

31 567 SD0 **Нержавеющая Сталь**
K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K400 60-S 97/50 1.5 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартная встраиваемая
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размер: 970 x 500 мм
 1 чаша: 363 x 400 x 188 мм
 полу-чаша: 150 x 300 x 188 мм
 внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:
 950 x 480 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
 сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

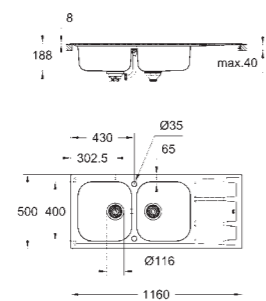


31 587 SD0 **Нержавеющая Сталь**
K400
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартная встраиваемая
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,7 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 800 мм
 размер: 1160 x 500 мм
 2 чаши: 362.5 x 400 x 188 мм
 внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:
 1140 x 480 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
 сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

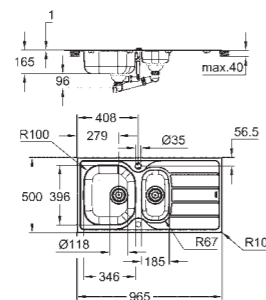


31 564 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K200 60-S 96.5/50 1.5 оборачиваемая
 тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,6 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 600 мм
 размеры: 965 x 500 мм
 1 чаша: 346 x 396 x 165 мм
 полу-чаша: 180 x 340 x 130 мм
 внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R100
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 требуемый размер отверстия в столешнице
 (монтаж: встраиваемый сверху): 941 x 476 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
 сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным
 механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 16

Артикул (SKU)


Цвет

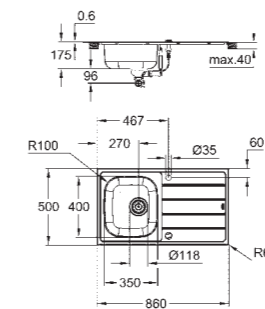

31 552 SD1 **Нержавеющая Сталь**
K200
Мойка из нержавеющей стали с корзинчатым вентилем
 модель: K200 45-S 86/50 1.0 оборачиваемая
 тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
 толщина материала: 0,6 мм
GROHE StarLight покрытие поверхности
 покрытие: сатиновое
GROHE Whisper
 минимальный размер шкафа: 450 мм
 размер: 860 x 500 мм
 1 чаша: 350 x 400 x 160 мм
 внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R100
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 монтаж мойки слева или справа
 размер отверстия в столешнице для установки мойки: 842 x 482 мм
 отверстия: 2 x 35 мм
 сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
 аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
 сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
 опция: автоматический сливной клапан с нажимным
 механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 14

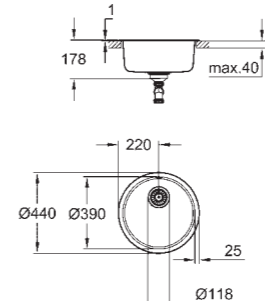

31 720 SD0 **Нержавеющая Сталь**
K200
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K200 50-S Ø 44 1.0
 тип монтажа: стандартная встраиваемая
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
 мин. размер шкафа: 500 мм
 размер: Ø 440 мм
 1 чаша: Ø 390 мм
 inner bowl radius: Ø 390 мм
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 отверстие: Ø 422 мм
 корзинчатый вентиль: корзина Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзина, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 5

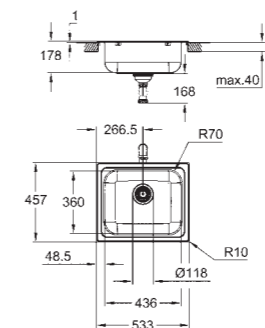


31 719 SD0 **Нержавеющая Сталь**
K200
Мойка из нержавеющей стали
 модель: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 оборачиваемая
 тип монтажа: стандартная встраиваемая
 материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
 мин. размер шкафа: 600 мм
 размер: 533 x 458 мм
 1 чаша: 482 x 406 мм
 inner bowl radius: R60
GROHE FastFixation система быстрого монтажа
 отверстие: 517 x 442 мм
 корзинчатый вентиль: корзина Ø 3.5"/90 мм
 аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзина, монтажный набор
 количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8




Артикул (SKU)


Цвет

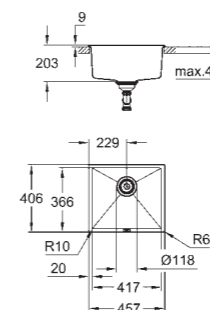31 653 ATO
31 653 APOСерый Гранит
Черный Гранит

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 457 x 406 мм
1 чаша: 417 x 366 x 203 мм
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 417 x 366 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
использовать силикон при встраиваемом монтаже
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

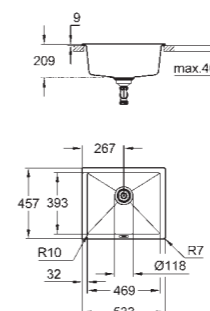31 654 ATO
31 654 APOСерый Гранит
Черный Гранит


K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 533 x 457 мм
1 чаша: 469 x 393 x 205 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 468 x 390 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6
внешний радиус: R7, внутренний радиус чаши: R10

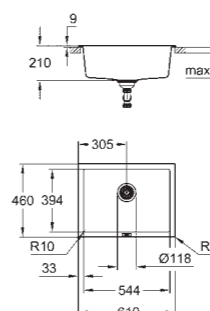31 655 ATO
31 655 APOСерый Гранит
Черный Гранит

K700 Под столешницу
Композитная мойка
модель: K700U 70-C 61/45.7 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 700 мм
размер: 610 x 460 мм
1 чаша: 544 x 394 x 205 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: 543 x 393 мм
корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм
опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6
количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 6
внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

Артикул (SKU)

Цвет

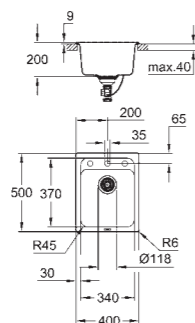

31 650 ATO
31 650 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K700**Композитная мойка**

модель: K700 50-C 40/50 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 400 x 500 мм

1 чаша: 340 x 370 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

380 x 480 мм


клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 6

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R45

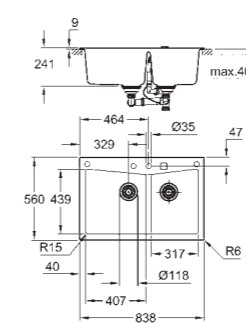

31 657 ATO
31 657 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K700**Композитная мойка**

модель: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размер: 838 x 559 мм

1 чаша: 406 x 438 x 241 мм

1 чаша: 316 x 438 x 241 мм

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R15

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

отверстие (монтаж сверху): 818 x 539 мм

отверстие (монтаж под столешницу): 757 x 437 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 9

31 651 ATO
31 651 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K700**Композитная мойка**

модель: K700 60-C 56/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 560 x 510 мм

1 чаша: 500 x 360 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 545 x 495 мм



клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 8

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

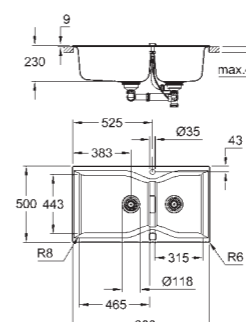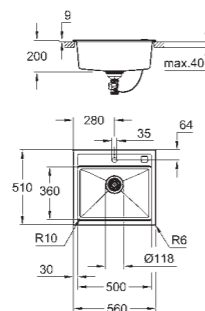

31 658 ATO
31 658 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K700**Композитная мойка**

модель: K700 100-C 90/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 1000 мм

размеры: 900 x 500 мм

1 чаша: 465 x 443 x 230 мм

1 чаша: 315 x 443 x 230 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 880 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R8

31 652 ATO
31 652 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K700**Композитная мойка**

модель: K700 80-C 78/51 1.0

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 780 x 510 мм

1 чаша: 720 x 370 x 220 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

отверстие: 764 x 494 мм




клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 9

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

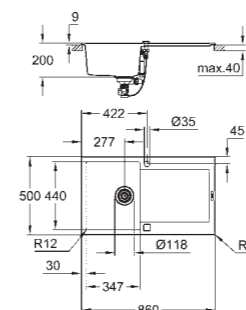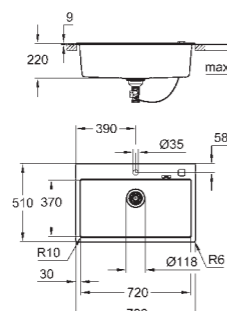

31 644 ATO
31 644 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K500**Композитная мойка с крылом**

модель: K500 50-C 86/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:

840 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

Артикул (SKU)

Цвет

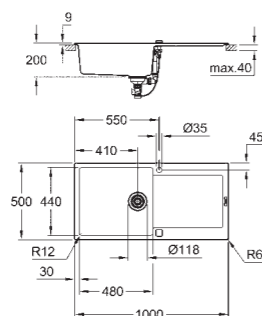

31 645 ATO
31 645 AP0

Серый Гранит
Черный Гранит

K500**Композитная мойка с крылом**

модель: K500 60-C 100/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 1000 x 500 мм

1 чаша: 480 x 440 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

31 646 ATO
31 646 AP0

Серый Гранит
Черный Гранит

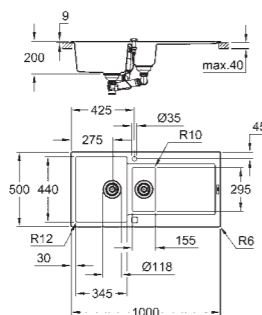**K500****Композитная мойка с крылом**

модель: K500 60-C 100/50 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размер: 1000 x 500 мм

1 чаша: 345 x 440 x 200 мм

полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 980 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор



опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

внешний радиус: R6, внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

31 647 ATO
31 647 AP0

Серый Гранит
Черный Гранит

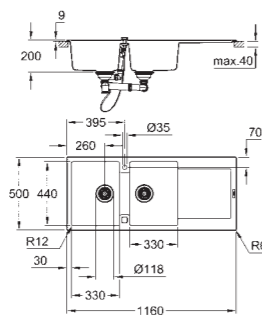**K500****Композитная мойка с крылом**

модель: K500 80-C 116/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 800 мм

размер: 1160 x 500 мм

1 чаша: 330 x 440 x 200 мм

2 чаша: 330 x 440 x 200 мм

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм

клапан-автомат

аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор


опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R12

Артикул (SKU)

Цвет

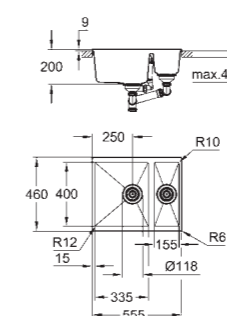

31 648 ATO
31 648 AP0

Серый Гранит
Черный Гранит

K500**Композитная мойка**

модель: K500 60-C 55.5/46 1.5 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая и под столешницу

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 600 мм

размеры: 555 x 460 мм

1 чаша: 335 x 400 x 200 мм

полу-чаша: 155 x 400 x 140 мм

внешний радиус: R6, внутренний радиус: большая чаша R12, полу-чаша R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 525 x 400 мм

корзинчатый вентиль: корзинка Ø 3.5"/90 мм

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно


аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор

использовать силикон при встраиваемом монтаже

количество крепежных элементов в комплекте (монтаж под столешницу): 8

31 649 ATO
31 649 AP0

Серый Гранит
Черный Гранит

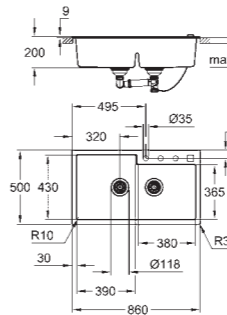**K500****Композитная мойка**

модель: K500 90-C 86/50 2.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

минимальный размер шкафа: 900 мм

размер: 860 x 500 мм

1 чаша: 390 x 430 x 200 мм

2 чаша: 380 x 365 x 200 мм

Внешний радиус: R3, внутренний радиус: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

мойка монтируется слева

требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 840 x 480 мм

клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

31 639 ATO
31 639 AP0

Серый Гранит
Черный Гранит

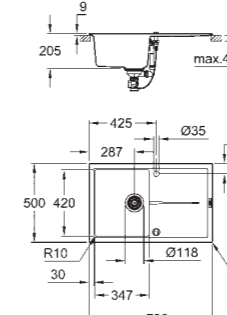**K400****Композитная мойка с крылом**

модель: K400 50-C 78/50 1.0 оборачиваемая

тип монтажа: стандартная встраиваемая

материал: кварцевый композит

GROHE Whisper

мин. размер шкафа: 500 мм

размер: 780 x 500 мм

1 чаша: 347 x 440 x 205 мм

внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10

GROHE FastFixation быстрая монтажная система

монтаж мойки слева или справа

отверстие: 765 x 485 мм

клапан-автомат


аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор

опция: автоматический сливной клапан с нажимным механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно

количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Артикул (SKU)

Цвет

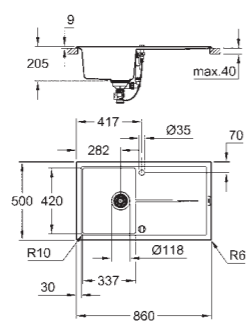


31 640 ATO
31 640 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 50-С 86/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: 860 x 500 мм
1 чаша: 337 x 420 x 205 мм
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:
840 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Артикул (SKU)


Цвет

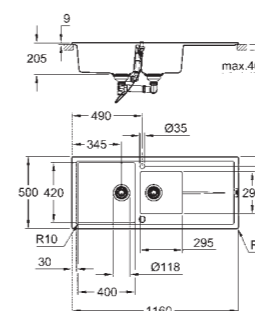

31 643 ATO
31 643 APO

Серый Гранит
Черный Гранит


K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 80-С 116/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 800 мм
размер: 1160 x 500 мм
1 чаша: 400 x 420 x 205 мм
2 чаша: 295 x 295 x 205 мм
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки:
1140 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

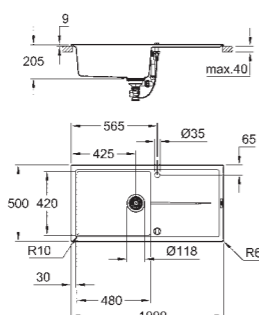

31 641 ATO
31 641 APO

Серый Гранит
Черный Гранит


K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-С 100/50 1.0 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размеры: 1000 x 500 мм
1 чаша: 480 x 420 x 205 мм
внешний радиус: R6, внутренний радиус чаши: R10
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

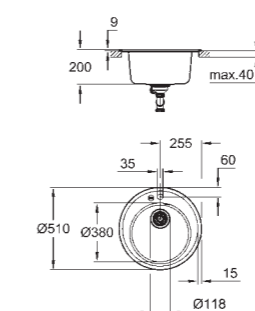

31 656 ATO
31 656 APO

Серый Гранит
Черный Гранит

K200
Композитная мойка
модель: K200 50-С 51 1.0
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
мин. размер шкафа: 500 мм
размер: Ø 510 мм
1 чаша: Ø 380 x 200 мм
Внутренний радиус чаши: Ø 380 мм
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
отверстие: Ø 490 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной гарнитур, корзинка, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 3

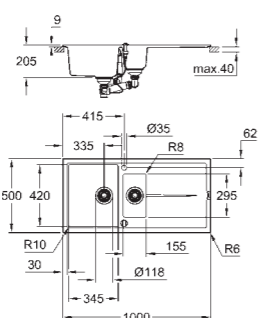

31 642 ATO
31 642 APO

Серый Гранит
Черный Гранит


K400
Композитная мойка с крылом
модель: K400 60-С 100/50 1.5 оборачиваемая
тип монтажа: стандартная встраиваемая
материал: кварцевый композит
GROHE Whisper
минимальный размер шкафа: 600 мм
размер: 1000 x 500 мм
1 чаша: 335 x 420 x 205 мм
полу-чаша: 155 x 295 x 146 мм
внешний радиус: R6; внутренний радиус: большая чаша R10,
малая чаша R8
GROHE FastFixation быстрая монтажная система
монтаж мойки слева или справа
отверстие: 980 x 480 мм
клапан-автомат
аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой,
сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
опция: автоматический сливной клапан с нажимным
механизмом (40 986 SD0), приобретается отдельно
количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж): 10

Артикул (SKU)	Описание	Материал	Цвет	Номер страницы	RRP
31 884 AP0	Композитная мойка и смеситель Via – комплект	Композитный	Черный Гранит	20	
31 885 AP0	Композитная мойка и смеситель Bau – комплект	Композитный	Черный Гранит	20	

Артикул (SKU)	Описание	Материал	Цвет	Номер страницы	RRP
31 574 AL1	K700U PVD мойка	PVD	Темный Графит, матовый	20	
31 574 GN1	K700U PVD мойка	PVD	Холодный Рассвет, матовый	20	
31 574 DL1	K700U PVD мойка	PVD	Теплый Закат, матовый	20	


Артикул (SKU)	Описание	Материал	Номер страницы	RRP
31 582 SD1	K1000 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	23	
31 581 SD1	K1000 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	23	
31 583 SD1	K800 мойка	Нержавеющая Сталь	23	
31 584 SD1	K800 мойка	Нержавеющая Сталь	24	
31 585 SD1	K800 мойка	Нержавеющая Сталь	24	
31 586 SD1	K800 sink	Нержавеющая Сталь	24	
31 574 SD1	K800 мойка	Нержавеющая Сталь	25	
31 855 SD0	K800 мойка	Нержавеющая Сталь	25	
31 575 SD1	K700U мойка	Нержавеющая Сталь	25	
31 576 SD1	K700U мойка	Нержавеющая Сталь	26	
31 577 SD1	K700U мойка	Нержавеющая Сталь	26	
31 578 SD1	K700 мойка	Нержавеющая Сталь	26	
31 726 SD0	K700 мойка	Нержавеющая Сталь	27	
31 580 SD1	K700 мойка	Нержавеющая Сталь	27	
31 571 SD1	K500 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	27	
31 577 SD1	K500 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	28	
31 572 SD1	K500 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	28	
31 588 SD1	K500 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	28	
31 568 SD0	K400+ мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	29	
31 569 SD0	K400+ мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	29	
31 566 SD0	K400 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	29	
31 567 SD0	K400 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	30	
31 587 SD0	K400 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	30	
31 564 SD1	K200 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	30	
31 552 SD1	K200 мойка с крылом	Нержавеющая Сталь	31	
31 720 SD0	K200 мойка	Нержавеющая Сталь	31	
31 719 SD0	K200 мойка	Нержавеющая Сталь	31	

Артикул (SKU)	Описание	Материал	Цвет	Номер страницы	RRP
31 653 AT0 31 653 AP0	K700U мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	33	
31 654 AT0 31 654 AP0	K700U мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	33	
31 655 AT0 31 655 AP0	K700U мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	33	
31 650 AT0 31 650 AP0	K700 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	34	
31 651 AT0 31 651 AP0	K700 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	34	
31 652 AT0 31 652 AP0	K700 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	34	
31 657 AT0 31 657 AP0	K700 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	35	
31 658 AT0 31 658 AP0	K700 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	35	
31 644 AT0 31 644 AP0	K500 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	35	
31 645 AT0 31 645 AP0	K500 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	36	
31 646 AT0 31 646 AP0	K500 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	36	
31 647 AT0 31 647 AP0	K500 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	36	
31 648 AT0 31 648 AP0	K500 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	37	
31 649 AT0 31 649 AP0	K500 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	37	
31 639 AT0 31 639 AP0	K400 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	37	
31 640 AT0 31 640 AP0	K400 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	38	
31 641 AT0 31 641 AP0	K400 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	38	
31 642 AT0 31 642 AP0	K400 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	38	
31 643 AT0 31 643 AP0	K400 мойка с крылом	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	39	
31 656 AT0 31 656 AP0	K200 мойка	Композитный	Серый Гранит Черный Гранит	39	

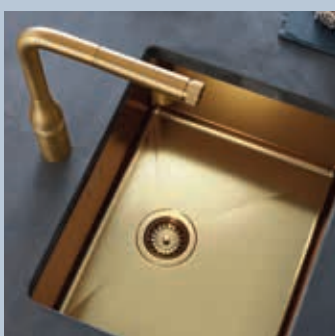

КАЧЕСТВО

«GROHE – бренд **№1**
в сантехнической
сфере по мнению
потребителей» –
Wirtschaftswoche, 2017

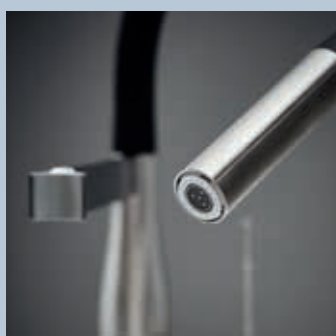


ТЕХНОЛОГИИ

«GROHE входит в **top-50**
компаний рейтинга
‘Меня мир’» –
Fortune Magazine, 2017



ДИЗАЙН

*Свыше **400 наград**
за дизайн
с 2003 года*

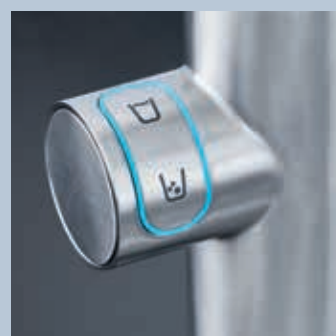

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Дважды лауреат
Немецкой национальной
премии в области
устойчивого развития
(*German Sustainability
Award*) в 2021 году

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Грузия и Армения
125212 Россия, Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 39, с. 2, Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru

Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

Grohe AG
Представительство
в Центральной Азии
и Монголии
A17C7P5 Казахстан,
г. Алматы,
улица Абиша Кекилбайулы,
дом 34, бизнес-центр
«Capital Tower», офис 10-4
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz

Сервис GROHE
+ 7 (775) 007-05-27
service-kz@grohe.com